

TRITURADOR DE MANDIBULA

APLICACION Y USO:

- ✓ Trituración.

ESPECIFICACION:

- ✓ Modelo : PE750x1060
- ✓ Marca : JOYAL
- ✓ Procedencia : CHINA
- ✓ Apertura de Alimentación : 750x1060mm
- ✓ Tamaño de alimentación : <630mm
- ✓ Rango de salida : 80 a 150mm
- ✓ Velocidad de eje : 250 r/min
- ✓ Peso de máquina : 29 Toneladas
- ✓ Dimensión de equipo : (Largo*Ancho*Altura) 2655x2206x2370mm



CAPACIDAD:


- ✓ 80 a 230 Toneladas por hora

MOTOR:

- ✓ Potencia : 110 kW
- ✓ Marca : SIEMENS
- ✓ Voltaje : Convencional/Hertz 380V/50HZ

RODAMIENTO:

- ✓ TIMKEN

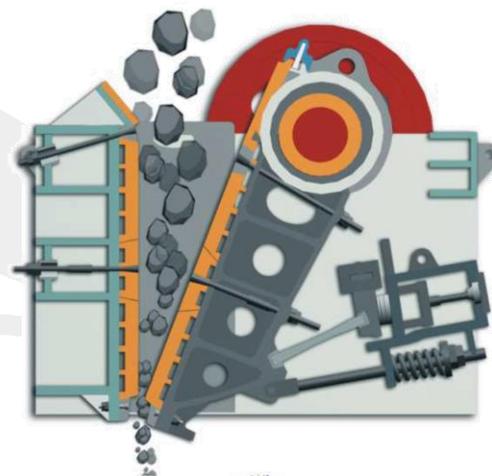

MATERIA DE FABRICACION:

- ✓ Estructura principal fabricada en acero al manganeso de alta intensidad, Espesor de acero aplicado en su fabricación es de 80mm.

ELEMENTO DE DESGASTE:

- ✓ Muela fija : Manganeso de alta calidad (ZGMn13-2).
- ✓ Muela móvil : Manganeso de alta calidad (ZGMn13-2).
- ✓ Placa de protección : derecha e izquierda Manganeso de alta calidad (ZGMn13).
- ✓ Puente Fusible : Hierro fundido.