

## CHANCADOR DE MANDIBULA PE 900X1200

### APLICACIÓN Y USO:

- ✓ Trituración.

### ESPECIFICACIÓN:

- ✓ Modelo : PE900x1200
- ✓ Marca : IMPOSUR
- ✓ Procedencia : CHINA
- ✓ Apertura de Alimentación : 900x1200mm
- ✓ Tamaño de Alimentación : <750mm
- ✓ Rango de salida : 95-165mm
- ✓ Velocidad de eje : 200 r/min
- ✓ Peso de máquina : 54.5 Toneladas
- ✓ Dimensión de equipo : (Largo\*Ancho\*Altura) 3789x3050x3025mm



### CAPACIDAD:


- ✓ 140-320 Toneladas por hora.

### MOTOR:

- ✓ Potencia : 132 kW
- ✓ Marca : SIEMENS
- ✓ Voltaje : Convencional/Hertz 380V/50HZ

### RODAMIENTO:

- ✓ TIMKEN

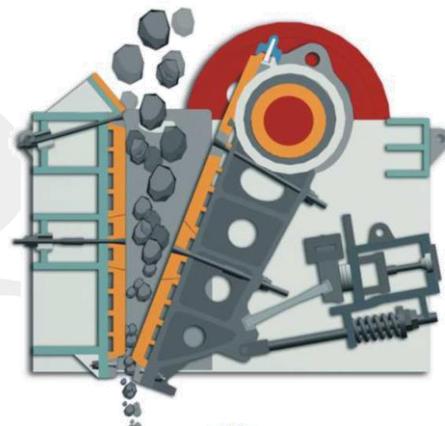

### MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- ✓ Estructura principal fabricada en la soldadura de acero al manganeso de alta intensidad, Espesor de acero aplicado en su fabricación es de 80mm.

### ELEMENTO DE DESGASTE:

- ✓ Muela fija : Manganeso de alta calidad (ZGMn13-2)
- ✓ Muela móvil : Manganeso de alta calidad (ZGMn13-2)
- ✓ Placa de protección : derecha e izquierda Manganeso de alta calidad (ZGMn13)
- ✓ Puente Fusible : Hierro fundido